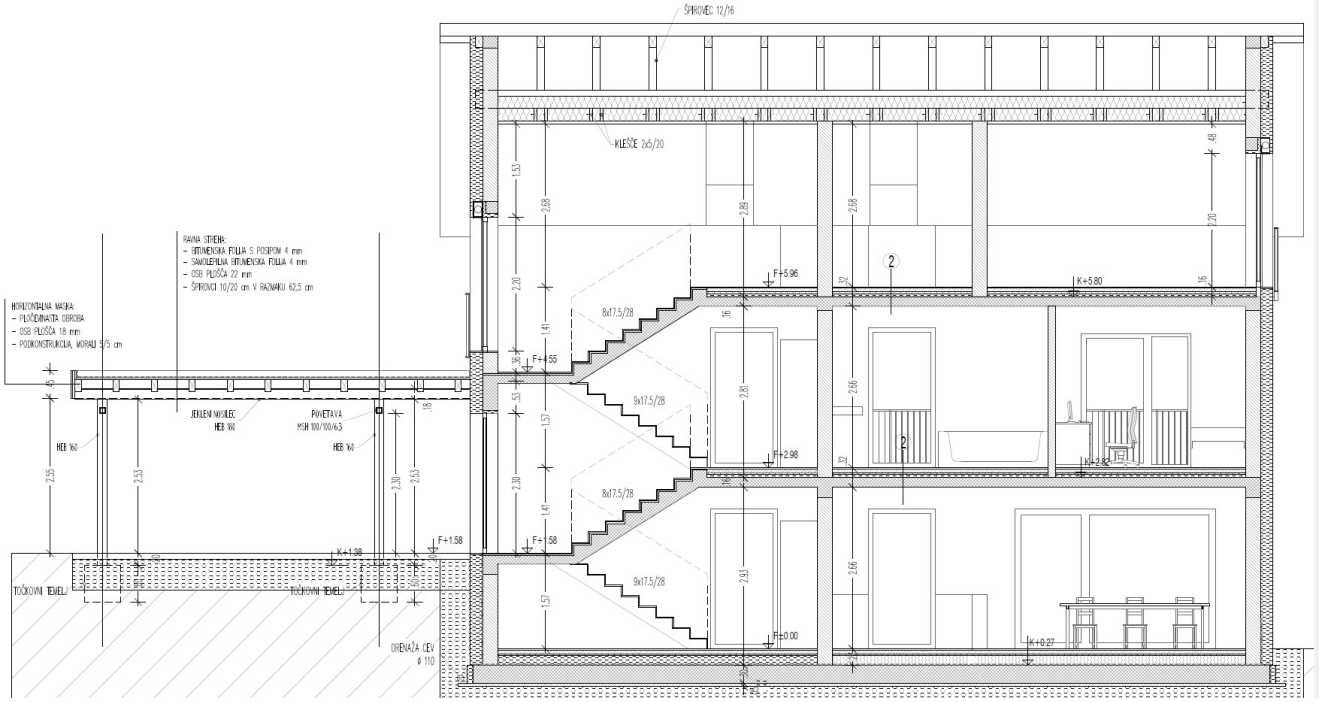
ŠPIROVEC 12/16
KLEŠČE 2x5/20
RAVNA STREHA:
- BITUMENSKA FOLIJA S POSIPOM 4 mm
- SAMOLEPILNA BITUMENSKA FOLIJA 4 mm
- OSB PLOŠČA 22 mm
- ŠPIROVCI 10/20 cm V RAZMAKU 62,5 cm
MONOLITNA MASKA:
- PLOŠČOVNASTA OBROBA
- OSB PLOŠČA 18 mm
- PODKONSTRUKCIJA, MORALI 5/5 cm
JEKLENI NOSILEC
HEB 160
PIVETAVA
MSH 100/100/6,3
HEB 160
HEB 160
TOČKOVNI TEMELJ
TOČKOVNI TEMELJ
DREVNAŽA CEV
ø 110
F+5.96
K+5.80
F+4.55
8x17.5/28
9x17.5/28
F+2.98
K+2.82
8x17.5/28
9x17.5/28
F+1.58
K+1.38
F+1.58
F±0.00
K+0.27